Platinenplan-Ausschnitt M 244
zum Einbau der Programmierleitungen " A " und/oder " B "

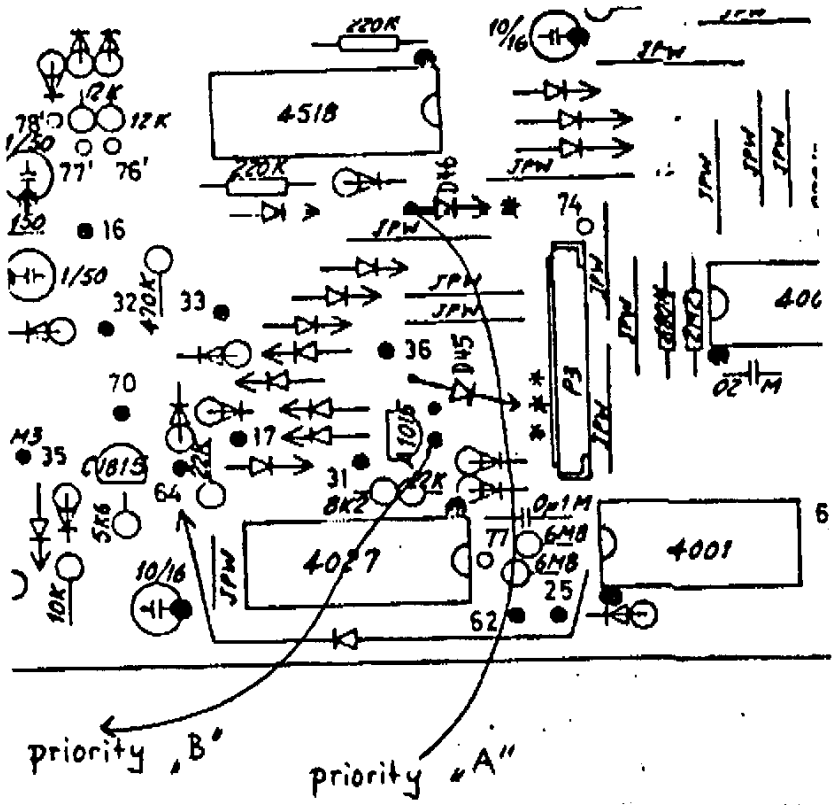

Blick auf die Platine von der Frontplatte her.
Die Dioden D 45 (schräg eingebaut) und D 46 brauchen nur eintfernt zu werden, wenn Prioritätskanal " A " geändert werden soll.
Soll nur " B " geändert werden, kann man auf die Programmierleitung von " A " verzichten.