

## ICOM IC-R3 Handscanner



### Beschreibung:

Der ICOM ICR3 Handscanner ist unseres Wissens der erste Handscanner mit TFT-Farbdisplay für Fernsehempfang bis über 2,4 GHz! Über dieses Display können auch alle Funktionen übersichtlich angezeigt werden. Für den PAL-TV-Empfang kann zusätzlich über die A/V-Buchse ein Monitor oder Recorder angeschlossen werden. Eine weitere Besonderheit ist das S-Meter, welches als Balken-Matrix sehr genau die Feldstärkenänderungen anzeigt. Optimal kann per Cloning-Software die Programmierung vorgenommen werden. Auf SSB-Empfang muß allerdings verzichtet werden.

### TECHNISCHE DATEN: ( k.A. = keine Angaben gefunden...)

<b>Frequenzbereich(e):</b>	0,495-2450,095 MHz
<b>Speicher/Kanäle:</b>	450
<b>Speicherbänke:</b>	8
<b>Search-Bänke:</b>	50 Suchlauf Eckkanäle
<b>Ausblendspeicher:</b>	
<b>Prioritätskanal:</b>	kann programmiert werden
<b>Modulationsarten:</b>	AM, FM, W-FM, AM-TV und FM-TV ( nicht auf allen Bändern )
<b>Suchlaufgeschwindigkeiten:</b>	
<b>Trennschärfe:</b>	FM/AM = über 12kHz/-6dB unter 30 kHz/-50dB W-FM über 150 kHz/-6dB
<b>Abstimmschrittweite(n):</b>	5 oder 6,25 kHz
<b>Empfängerempfindlichkeit(en):</b>	<input type="checkbox"/> AM (at 10 dB S/N) <input type="checkbox"/> 0.495-4.995 MHz: 1.4 µV <input type="checkbox"/> 5.0-29.995 MHz: 1.0 µV

- 118-136 MHz: 0.79  $\mu$ V
- 222-329.995 MHz: 1.0  $\mu$ V
- FM (at 12 dB SINAD)
- 1.625-4.995 MHz: 0.32  $\mu$ V
- 5.0-469.995 MHz: 0.25  $\mu$ V
- 470-799.995 MHz: 0.45  $\mu$ V
- 800-1999.995 MHz: 0.56  $\mu$ V
- 2000-2299.995 MHz: 1.0  $\mu$ V
- 2300-2450.095 MHz: 1.8  $\mu$ V
- WFM (at 12 dB SINAD)
- 76-107.995 MHz: 1.0  $\mu$ V
- 175-221.995 MHz: 1.0  $\mu$ V
- 470-769.995 MHz: 1.8  $\mu$ V

	AM, FM	WFM	C3F(TV)	
			U.S.A.	Europe
<b>Stromversorgung(en):</b>	1st 240.1	240.1	241.85 *1,	238.35 *2
	2nd 26.05	13.25	45.75	38.9
	3rd 0.450	0.450	---	

Hinweis! Wir liefern nur die Europa-Version mit PAL und CE !

**NF-Leistung:**

ca. 100mWatt an 8 Ohm bei 10% Klirrgrad

**Empfängersystem:**

Dreifachsuper und über 1150 MHz Vierfachsuper

**Zwischenfrequenzen:**

**Abmessungen: ( BxHxT )**

61x120x33 mm

**Gewicht:**

300 g

**Antennenbuchse:**

BNC-Norm

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

**Teleskop-  
Aufsteckantenne:**



**Akkus ( einzeln ):**

**Clip:**



**Akkupack:**Li-Ion-Akkus



**Trageschlaufe:**



**Ladegerät: (Stecker-Lad.)**



**Tasche:**

**Zig.Anz.Stecker m. Kabel:**

**Ohrhörer:**



(Bild zeigt USA-Netzgerät...)

**ORIGINAL ZUBEHÖR: ( optional erhältlich ) Preise/Prices?**

**Hersteller-  
Bezeichnung:**

**Beschreibung:**

**Abbildungen:**

**BP206**

Lithium-Ionen Akkupack mit 3,7  
Volt/1650mAh



**BC135**

Schnellladegerät für BP206



**BC136D**

Steckerladegerät


**LC151**

Schutztasche



**CP18**

Zigarettenanzünderkabel mit  
Ladefunktion

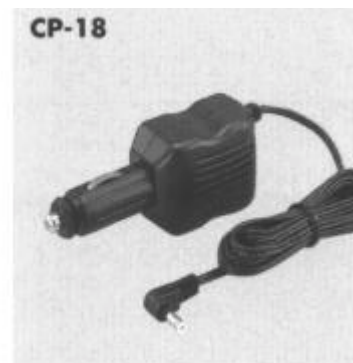


**CSR3**

Programmiersoftware

OPC478 PC-Verbindungskabel ( SUB-D - Klinke )  
 OPC474 Kloning-Kabel IC-R3<->IC-R3

SP13 Ohrhörer

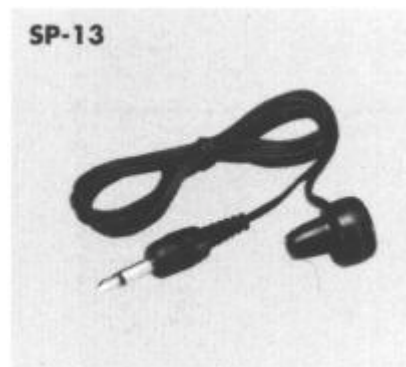

### SOFTWARE:

wenn hier keine Eintragungen:

Besuchen Sie unsere private Homepage  
[www.hamgate.de](http://www.hamgate.de)

Gerät hat keinen PC-Anschluß, oder keine Software vorhanden.

Achtung! Neues Fenster wird geöffnet!

### AUSSTATTUNGSMERKMALE / BESONDERHEITEN / FAQ´s

<b>zugelassen ( CE )</b>	✓	<b>leicht zu bedienen: (relativ...)</b>	hmm- jaa...
<b>durchgehender Frequenzbereich:</b>	✓	<b>PC-Anschluß:</b>	✓
<b>Flugfunk (AM):</b>	✓	<b>externe DC-Strombuchse:</b>	✓
<b>900 MHz Telefonband:</b>	✓	<b>externe DC-Ladebuchse:</b>	
<b>W-FM für Rundfunkempfang:</b>	✓	<b>Diskriminatorausgang:</b>	
<b>Möglichkeit des KW-Empfangs:</b>	✓	<b>Ausblendspeicher/Freq-Blocker:</b>	✓
<b>SSB-Empfang:</b>		<b>Monitor-Scope Funktion:</b>	✓
<b>CW ( Morsen ) Empfang:</b>		<b>2 VFO:</b>	
<b>Frequenzsuchlauf ( Search ):</b>	✓	<b>weitere Merkmale:</b>	
<b>Invertierungsdecoder eingebaut:</b>		Abschwächer, Ton-Decoder, Pager-Funktion, Auto-Squelch, Alpha-Numerik-Bezeichnung für: Speicher, Ton-Squelch CTCSS-Auswerter, Bandscope, TFT-Display, TV-Empfang(PAL)	

### ALTERNATIVE MODELLE:

- ▣ [Stabo XR2001/Yupiteru MVT9000](#)
- ▣ [Stabo XR1900](#)
- ▣ [AOR AR8200](#)
- ▣ [ICOM IC-R10](#)

■ [Alinco DJ-X10](#)

■ [Alinco DJ-X2000](#)

#### FORUM + KLEINANZEIGENMARKT:

Haben Sie Fragen, Tipps oder Anregungen zum Produkt? Dann besuchen Sie doch auch unser Funk + Technik - Forum. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand dieses Produkt vielleicht schon von privat an privat anbietet, dann sollten Sie mal in unseren Kleinanzeigen-Markt vorbeischaun...

© [www.thiecom.de](http://www.thiecom.de) ( Bremen / Germany ) Tel. 0421-609850-0 Fax. 6007566 Tel. 07000-thiecom ( 8443266 )

**Hinweis!** Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.