

stabo DVB-T/Sat-digi 4000 PVR

digital combi receiver
with USB interface

... the two in one solution

for indoor use

Maße/Dimensions: 300 x 64 x 210 mm
Gewicht/Weight: 1,6 kg
Stromversorgung/Power supply:
90~260V, 50/60Hz

Lieferumfang/Scope of supply:
digitaler Kombi-Empfänger/digital combi receiver
Fernbedienung/remote control
2 Batterien (AAA)/2 batteries (AAA)
Bedienungsanleitung/user manual

Art.-Nr. 51022

Technische Daten/Specifications:

TUNER Satellit (DVB-S)

Empfangsfrequenz 950~2150 MHz
Bandbreite 36 MHz
Anschluss 1 Eingang / 1 Ausgang Loop
(F-Stecker)

LNB-Steuerung

Polarisierung 13/18 V
Bandauswahl 22 kHz-Signal
Umschaltung/
Rotorsteuerung DiSEqC 1.0, 1.2

TUNER Terrestrisch (DVB-T)

Eingangsfrequenzband VHF III
UHF IV / V
Bandbreite 7/8 MHz
Anschluss 1 Eingang / 1 Ausgang Loop
(IEC-Stecker/Kupplung)

DEMULATOR und FEC (Satellit und Terrestrisch)

Symbolrate 2 ~ 45 Msps
MCPC, SCPC

Videodecoder

Decodierung MPEG-2 MP@ML
Daten Bis 15 Mbps
Format 4:3 / 16:9

Audiodecoder

Decodierung MPEG-1 Layer 1,2
Frequenzrate 32, 44.1, 48 kHz

Ausgangsschnittstellen/Anschlüsse

Scart-Buchsen TV/VCR
RCA-Buchsen Video und Audio L/R
Videoausgang CVBS (PAL)
Video (CVBS) 1Vp-p
SPDIF Digitaler, elektr. Audioausgang

optionales Zubehör:

stabo DA-100 Zimmerantenne


Art.-Nr.
61013

Optional accessories:

stabo DA-100 indoor antenna

Art. no.
61013

... digitaler
Kombi-Empfänger
mit USB-Anschluss

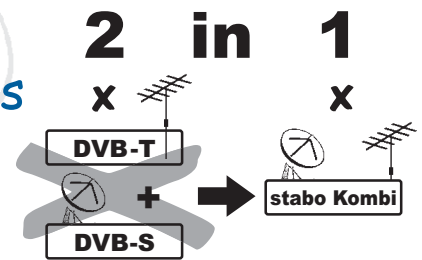

- 1 Eingang/1 Ausgang Satellitentuner (DVB-S)
- 1 Eingang/1 Ausgang terrestrischer Tuner (DVB-T)
- MPEG-2 digital
- vorprogrammierte Astra-Senderliste
- PVR-Funktion (Private Video Recorder)
- komfortables Bildschirmmenü (OSD) in 9 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Persisch, Arabisch
- Speichermöglichkeit von 4000 Sendern (TV und Radio)
- Einfache Installation und schneller Suchlauf
- SCPC/MCPC-Satellitenempfang auf C- und Ku-Band
- Senderverwaltung (Umbenennen, Sortieren, Favoriten, Löschen...)

- Sortierung der Sender nach Alphabet, gesperrten Sendern, verschlüsselten Sendern...
- Favoritenlisten
- EPG (Elektronische Programmführung)
- Kindersicherung
- TELETEXT-Funktion OSD
- Software-Update, Kopierfunktion Empfänger-Empfänger und PC-Empfänger mit einem RS-232C-Kabel
- USB 2.0 Schnittstelle für den Anschluss einer externen Festplatte
- 2 Scart-Buchsen (Fernsehgerät und DVD-/Videorekorder)
- 4 RCA-Buchsen (Video, Audio R + L, SPDIF)
- unterstützt 22kHz tone burst und DiSEqC 1.0, 1.2
- 1 elektr. SPDIF-Audioausgang

