



PRODUKTINFORMATION



Kombiflex-Dachantenne Combi Flex Roof Mount Antenna

104 424 001

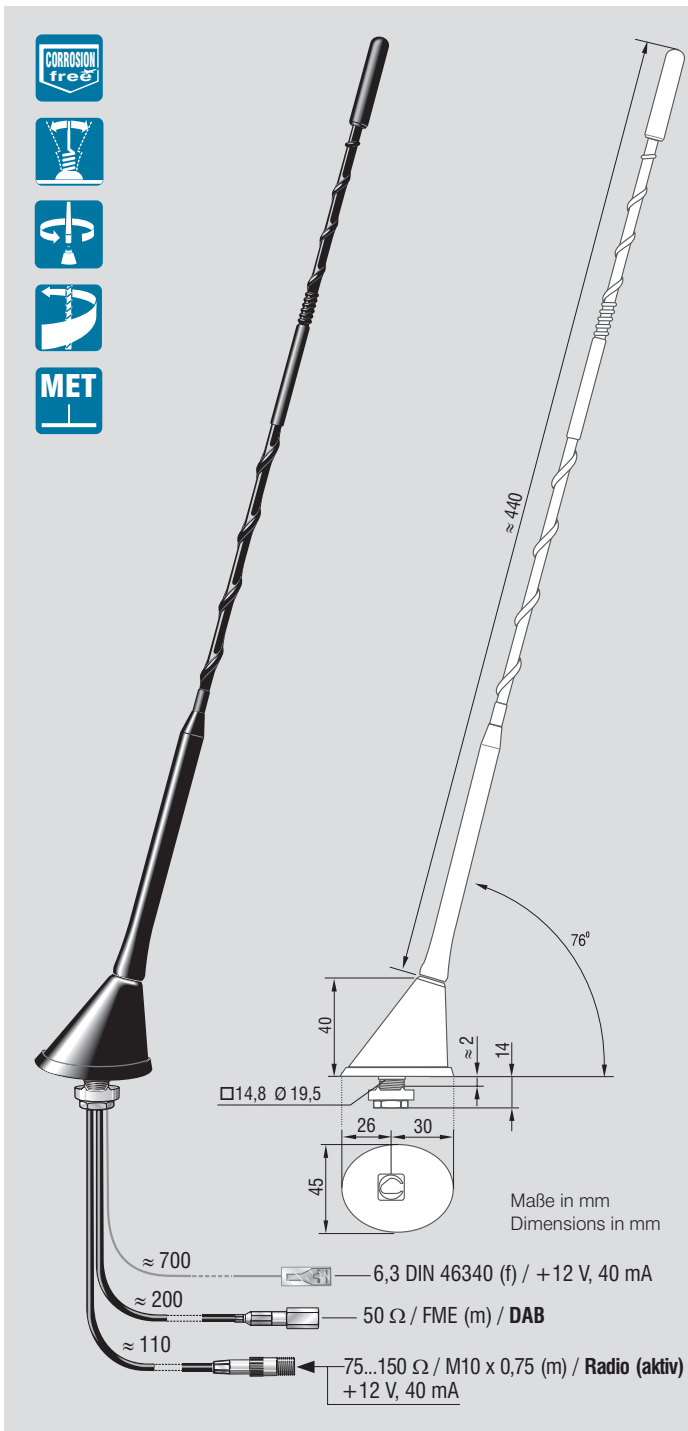

Rundfunk, analog und digital (DAB*)

Besonderheiten

Dachantenne mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

- DAB-Empfang, aktiv und rauscharm in den Bereichen B III und L-Band
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für LMK/U; 12 V-Stromversorgung des Verstärkers wahlweise über Innenleiter des Rundfunkanschlusses oder DIN-Steckhülse
- geräuscharmer Antennenstab
- geringe Einbautiefe (15 mm)
- geringer Montageaufwand - nur eine Montagebohrung für 2 Funktionen

Ersatzstrahler: 904 651 011

Characteristics

A roof mount antenna with the following functions and features:

- Active and low noise DAB receiving (B III, L Band)
- Active and low noise AM/FM receiving; 12 V amplifier supply via coaxial cable of radio or separate DIN connector option
- Low wind noise antenna rod
- Small installation depth (15 mm)
- Easy fit - only one hole for 2 operations

Spare rod: 904 651 011


Fahrzeugspezifisches Zubehör: Car specific accessories: Radio-Adapterkabel 150 mm Adapter cables 150 mm

812 724 001



M 10 x 0,75 (f)

Doppelraststecker (m)



Plug, Double Snap in (m)

812 757 001



für Audi Avanto

M 10 x 0,75 (f)

ROKA-SNAP (m)



812 791 001



für Opel (Astra, Vectra, Omega)

M 10 x 0,75 (f)

RAST 2 (m)




812 794 001



für VW (Passat ab II/96, Polo ab 12/96)

M 10 x 0,75 (f)

RAKU 2 (f)



*) Digital Audio Broadcast

Elektrische Parameter Electrical Parameters

Frequenzbereiche	Frequency ranges	B III	L-Band	LMK	UKW
Frequenzen	Frequencies	174-237 MHz	1452-1492 MHz	0,15-16 MHz	87,5-108 MHz
Verstärkung	Amplification	≈ 10 dB		≈ 6 dB	≈ 7 dB
Ausgangsimpedanz	Output impedance	50 Ω		≤ 90 pF	75-150 Ω
Kabel	Cable	200 mm RG 174		110 mm RG 174	
Steckverbinder	Connector	FME (m)		M 10 x 0,75	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Falsities and technical alterations reserved

ANTENNENTECHNIK Bad Blankenburg AG

Hermann-Petersilge-Straße 10, 07422 Bad Blankenburg • Tel.: +49(0)36741-369-0 • Fax: +49(0)36741-369-63 • e-mail: info@antenne-ag.de • internet http://www.antenne-ag.de
Bankverbindung: Fortis Bank, Niederlassung Deutschland, Christophstraße 33-37, D-50670 Köln • BLZ 370 106 00 / Kto.-Nr. 110 014 11 56 • SWIFT/BIC: GEBA DE 33 • IBAN: DE 70 3701 0600 1100 1411 56
Amtsgericht Jena, HRB 209886 • USt-Id-Nr.: DE 813 734 442 • Vorstand: Daniel Malik, Steffen Seidel, Michael Märte • Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Cajetan Freiherr von Aretin