


## X07 cod. C448

### Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer

1. Ohrhörer
2. Halsring
3. Mikrofonknopf
4. PTT-Box
5. Finger-PTT-Schalter
6. Klettverschlussband
7. PTT-Anschluß
8. Funkgeräte-Anschluß

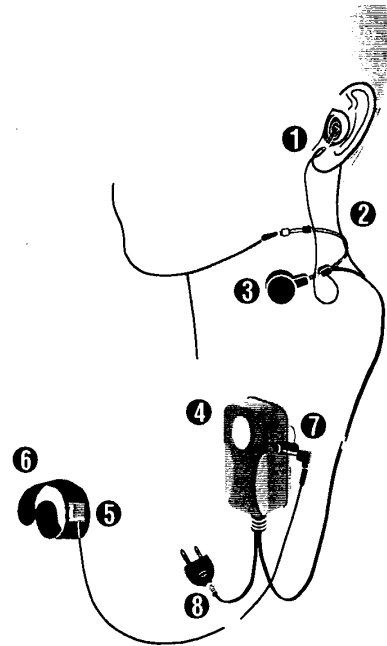

- **Leichte, komfortable Handhabung, kann auch verdeckt getragen werden.**
- **Frei von Nebengeräuschen**
- **Ausgestattet mit PTT-Box und Finger-PTT-Schalter**
- **Ideales Mikrofon zum Einsatz bei Sportaktivitäten (Paragleiten, Drachenfliegen, Motorradfahren) und Sicherheitsdiensten**

Das Funktionsprinzip des X07 beruht auf einer indirekten Schallübertragung der Stimmbänder. Die beste Übertragung erhält man durch Platzieren des Mikrofons in der Nähe des Kehlkopfes. Durch das direkte Anbringen des Kehlkopfmikrofones am Körper ist das X07 frei von Nebengeräuschen. Das X07 ist leicht zu handhaben und kann auch verdeckt getragen werden.

### Bedienung

- Platzieren Sie den Mikrofonknopf etwa 5 cm von der Kehle entfernt
- Legen Sie das Mikrofon fest auf der Haut an, damit die Vibrationen der Stimmbänder gut übertragen werden können.
- Stellen Sie den flexiblen Halsring aus rostfreiem Stahl beliebig ein
- Schließen Sie den PTT-Stecker an Ihr Funkgerät an und verbinden Sie den Finger-PTT-Stecker mit der PTT-Box. Legen Sie den Klettschlußverband an Ihrem Zeigefinger an.
- Befestigen Sie die PTT-Box mit Hilfe des Trageclips an Ihrem Gürtel, Kragen oder anderen passenden Stellen.
- Zum Senden drücken Sie die PTT-Taste an der PTT-Box

## ACHTUNG



Die PTT-Box, der Finger-PTT-Schalter und der Ohrhörer sind nicht wasserfest.



Die Mikrofonoberfläche ist sehr empfindlich. Verwenden Sie keine Gewalt und berühren Sie die Mikrofonoberfläche nicht mit spitzen Gegenständen.



Wenn Sie keine klare Sprachübertragung erhalten, vergewissern Sie sich, ob der Mikrofonkopf richtig auf der Haut angelegt ist. Bewegen Sie den Mikrofonkopf solange bis Sie eine klare Übertragung erhalten.



Durch Festziehen oder Lockern des Halsrings wird die Mikrofonübertragung um ca.  $\pm 20\%$  beeinflusst.



Das X07 ist nur für Funkgeräte geeignet, die nicht über eine integrierte VOX-Schaltung verfügen. Hierfür verwenden Sie bitte die Version T05.



Stellen Sie den Halsring auf Ihre Bedürfnisse ein, bevor Sie ihn am Hals anlegen